

Монтажные детали
Технические характеристики



Монтажные детали

Предназначены для установки датчиков ТСП/ТСМ и ТХА/ТХК на объекте.

Соединение штуцерное 6.454.005

Габаритные размеры

- Соединение штуцерное 6.454.005
- Материал - сталь 12X18H10T или 08X13

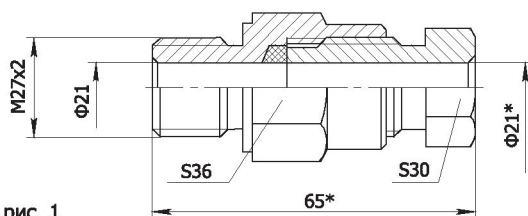


рис. 1

Габаритные размеры

- Шайба 8.942.047
- Материал - медь М1




рис. 2

Пример оформления заказа

- карта заказа:

обозначение
материал
количество

соединение штуцерное 6.454.005-01 X N

- пример заказа:

соединение штуцерное 6.454.004-01 08X13 7 штук

Соединения штуцерные 50006.454.004...013

Габаритные размеры

- Герметичны до $P_{у}=0.25$ МПа




рис. 3

Габаритные размеры

- Негерметичны




рис. 4

рис.	Обозначение защитной гильзы	D, мм	d, мм	S, мм	S1, мм	L, мм	Масса, кг	Материал
рис. 3	50006.454.004	M20x1.5	10.5	27	22	50	0.11	Сталь 12X18H10T
	50006.454.004-01			Сталь 08X13				
	50006.454.004-02	M27x2		32			0.12	Сталь 12X18H10T
	50006.454.004-03	M20x1.5		27			0.14	Сталь 08X13
	50006.454.004-04			8.5				
50006.454.004-05		32						
рис. 1	50006.454.005	M27x2	21.0	36	30	65	0.32	Сталь 12X18H10T
	50006.454.005-01							Сталь 08X13
рис. 4	50006.454.008	M20x1.5	10.5	24	22	45	0.11	Сталь 12X18H10T
	50006.454.009	M16x1.5	6.3	35		0.07		
рис. 3	50006.454.010	M20x1.5	8.3	22	42		0.08	Сталь 12X18H10T
	50006.454.013	M16x1.5	6.3					

Пример оформления заказа

Соединение штуцерное 50006.454.009	35 мм	2 шт
1	2	5

- 1 – Обозначение
- 4 – Длина
- 5 – Количество

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: tpp@nt-rt.ru
www.teplopribor.nt-rt.ru